

Elaborate Design Precision Manufacturing
精心设计/精密制造

Labtub®
力因精准医疗 ▶



Labtub®
力因精准医疗 ▶

力因精准医疗产品（上海）有限公司
Lingen Precision Medical Products (Shanghai) Co., Ltd.

公司地址：上海市松江区叶榭工业园区叶旺路59号
邮编：201609 联系电话：021-64855970
传真：021-64857822 邮箱：info@labtub.com
公司主页：www.labtub.com



样本处理系统系列产品
Specimen Treatment

力因精准医疗产品（上海）有限公司
Lingen Precision Medical Products (Shanghai) Co., Ltd.


Labtub®
力因精准医疗 ▶



力因精准医疗产品（上海）有限公司，是一家以研发、生产和销售医疗器械产品为主的高新技术企业，注册资本6000万元人民币，拥有生产经营用地8600平方米，建有符合GMP要求的生产厂房13400平方米（其中实验室4900平方米），成立了包含中心实验室、测试中心等在内的研发创新中心，逐步形成以标本采集系统、基因检测试剂与耗材、辅助生殖产品、样本前处理系统、POCT试剂、专用设备制造等六大系列产品为主线的新兴医疗器械产业基地。

目 录 Contents



全自动真空采血管封口机	1
真空采血管脱盖机	4
自动脱盖离心机	5

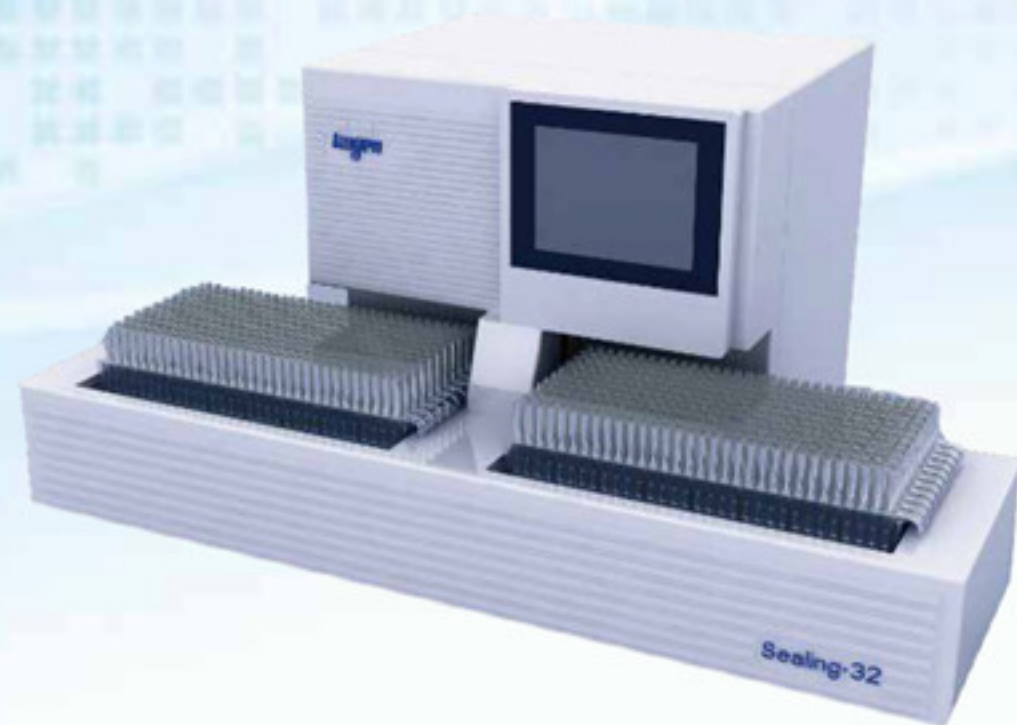

全自动真空采血管封口机I

前言模块

为满足实验室安全和ISO15189要求，我公司特推出用于医学实验室对标本分析后真空采血管要求密闭保存的全自动封口机，使得标本后处理工作更加妥善安全、轻松便捷，是实验室安全和质量控制的理想选择。

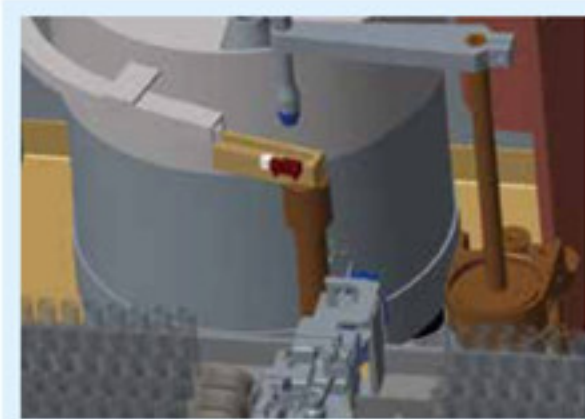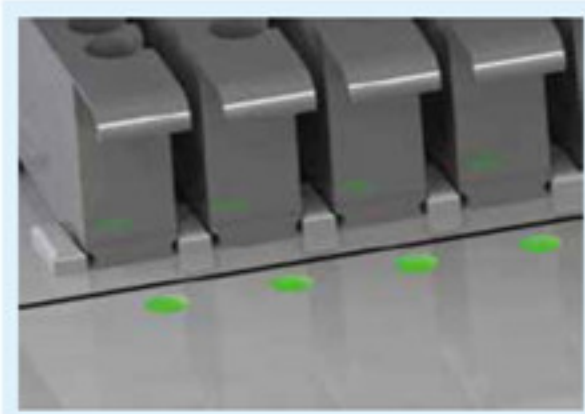

目前已有型号

- Sealing-5; Sealing-10;
- Sealing-16; Sealing-32;
- Sealing-96; Sealing-100;

技术参数	
尺寸/Dimension	780-1310mm (L) *785(W)*660(H)
重量/Weight	70-80KG
功率/Power	1KW
输入电压/Input voltage	220V/50HZ
封口速度/Sealing speed	约为3S/支
标本容量/Specimen capacity	标准为320支，可随试管架变化
标签容量/Label capacity	1000只，可在线添加
试管类型/Tube type	适用各种长度、口径的玻璃试管和PET试管

仪器特点

- ★ 封口设计高效精准
精密电机控制，位置准确无偏差，快速定位，封帽流畅。
真空采血管数量自动感应，人机交互界面实时显示。
- ★ 采血管胶塞独立密封
玻璃试管与PET试管均适用，与管壁完美契合；
采用普通采血管胶塞密封，耗材成本低，且胶塞经Co60辐照灭菌消毒，确保标本可靠无污染，经密封性测试；
可耐受长时间低温（-80° C）；
- ★ 操作规范安全
一键操作，设置简单易懂，中英文注释和完善的故障提示功能；
操作人员全程无需接触采血管，直接将管架放在机器平台上即可；
- ★ 功能强大无故障率
采用高精度加盖系统，智能控制，自动光电追踪，具备无物不加盖、无管自动校正和胶塞自动检测功能，防止漏加和胶塞浪费；
具有封口数量统计功能以及数量设定提示功能，参数设置保护功能，方便标本数量管理；
- ★ 适用面广 兼容性强
适用于直拔式、螺旋式各类及各尺寸采血管，且适用于各种仪器试管架；
可提供定制服务（机器尺寸、加载数量、封帽速度等）。



全自动真空采血管封口机II
sealing-50

仪器特点

- ★ 实现试管零转移
采用原装试管架满架/任意数量的标本直接进行封口，
- ★ 不存在任何繁杂的试管转移。
特制铝膜热合封口 标本保存稳定
专利技术，铝膜和试管热合融合，密封强度高。经
- ★ 本机封口保存的样本，其复检结果无显著性差异。
有效提高实验室生物安全
符合实验室生物安全要求，无交叉感染，避免了标本暴漏在空气中对实验室的生物危害，以及标本丢弃处置时出现渗漏对试管架和实验室的院内污染。


二种保存方式ALB结果对比 (N=50)

	当日均值	第8天均值	T值	P值	显著性差异
热合封口机 专用铝膜	37.201	37.152	0.109	0.914	无
保鲜膜套装	38.168	39.656	-3.216	0.002	有

技术参数	
规格	立式落地柜型
体积	0.95×0.5×1.45m
重量	120Kg
工作原理	塑料试管铝膜热合封闭，封口均匀密闭，全过程以智能触摸屏形式进行。
封口速度	18000支/小时，约300支/分钟，50支/架/次。
封口方式	试管架自动进仓，50支试管同时封口且自动切割成50支独立单元；封口后试管架自动出仓。
适用范围	适用于13X100mm、13X75mm的试管同时封盖，特殊规格可定制。
送膜、收膜方式	自动递送铝膜、自动收回废膜。



长26cm×宽12cm×高7cm
长22cm×宽10cm×高5cm

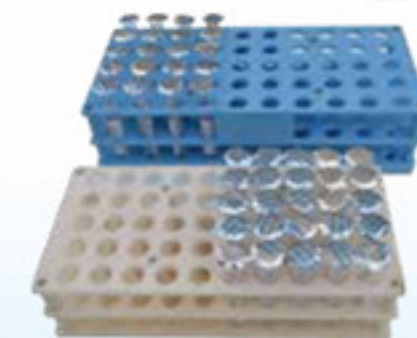

定制型全自动真空采血管封口机

可按客户要求设计机型，匹配实验室需求，提高工作效率。

★ 贝克曼系列（300支/分钟，50支/次）

BKM-340型（适用于贝克曼检验流水线专用340孔原始标本采集架）

BKM-50型（适用于贝克曼检验流水线专用的50孔原始标本采集架）

BKM-50AU型（适用于贝克曼AU系列检验仪器的原始标本采集架）

★ 日立系列（300支/分钟，25支/次）

RL150/75型（日立生化流水线原始标本采集架30架/托盘和免疫检验设备所用的15架/托盘可在同一台机器上实现封口，封口后自动切割标本）

★ 西门子系列（300支/分钟，50支/次）

XMZ100型（适用于西门子检验流水线专用100孔原始标本采集架）

★ 雅培系列（300支/分钟，48支/次）

Aptio48型（适用于西门子和雅培Aptio Automation检验流水线专用48孔原始标本采集架）

★ 罗氏系列（300支/分钟）

LS125型 LS100型（适用于罗氏检验流水线专用125孔和100孔原始归档架）

适用范围	适用于13X100mm、13X75mm的试管同时封盖，特殊规格可定制。
送膜、收膜方式	自动递送铝膜、自动收回废膜。

