

Elaborate Design Precision Manufacturing
精心设计/精密制造

Labtub®
力因精准医疗 ▶



Labtub®
力因精准医疗 ▶

力因精准医疗产品（上海）有限公司
Lingen Precision Medical Products (Shanghai) Co., Ltd.

公司地址：上海市松江区叶榭工业园区叶旺路59号
邮编：201609 联系电话：021-64855970
传真：021-64857822 邮箱：info@labtub.com
公司主页：www.labtub.com



样本处理系统系列产品
Specimen Treatment

力因精准医疗产品（上海）有限公司
Lingen Precision Medical Products (Shanghai) Co., Ltd.

Labtub®
力因精准医疗 ▶



力因精准医疗产品（上海）有限公司，是一家以研发、生产和销售医疗器械产品为主的高新技术企业，注册资本6000万元人民币，拥有生产经营用地8600平方米，建有符合GMP要求的生产厂房13400平方米（其中实验室4900平方米），成立了包含中心实验室、测试中心等在内的研发创新中心，逐步形成以标本采集系统、基因检测试剂与耗材、辅助生殖产品、样本前处理系统、POCT试剂、专用设备制造等六大系列产品为主线的新兴医疗器械产业基地。

目 录 Contents

全自动真空采血管封口机	1
真空采血管脱盖机	4
自动脱盖离心机	5



车载台式冷冻离心机 (采血车专用) KH8R

最高转速	5000r/min
最大相对离心力	3210xg
最大容量	8支100长采血管
转速精度	±50r/min
定时范围	1min~99min
温度设置范围	-20~40℃
温度控制精度	±2℃
压缩机组	高性能全封闭旋转式压缩机(R134a)
整机噪音	≤56dB
电源	AC220±22V, 50Hz, 10A
整机功率	450 W
外形尺寸	330mm×575mm×268mm
包装尺寸	430mm×800mm×450mm
净重	30kg
毛重	40kg

车载台式冷冻离心机是专为采血车设计开发。采用5英寸液晶触摸屏控制,全新的UI界面设计,所有参数一目了然;该机采用三层安全保护,有不平衡保护、超速、超温、门盖等多种保护功能。



转子参数

最高转速	5000r/min
最大相对离心力	3210xg
最大容量	8支100长采血管

台式自动脱盖冷冻离心机 KH80R


台式高速大容量离心机是本公司技术人员经过多年研究,汲取国外同类产品的优点,综合国内市场设计开发的最新产品。外观大方,采用7英寸液晶触摸屏控制,所有参数一目了然。低噪音,环保压缩机组,最高转速下温度可控制在-4℃以下。有不平衡保护、超速、超温、门盖自动吸合等多种保护功能,是各级医院理想的检验仪器。



最高转速	4000r/min
最大相对离心力	3030xg
最大容量	80支真空采血管
转速精度	±50r/min
定时范围	1min~99min
温度设置范围	-20~40℃
温度控制精度	±2℃
压缩机组	高性能压缩机组环保制冷剂(R404a)
整机噪音	≤65dB
电源	AC220±22V, 50Hz, 18A
整机功率	1200 W
外形尺寸	710mm×690mm×400mm
包装尺寸	1020mm×900mm×630mm
净重	98kg
毛重	110kg

转子参数

最高转速	4000r/min
最大相对离心力	3030xg
最大容量	80支真空采血管



落地式自动脱盖冷冻离心机 KH120R


KH120R冷冻离心机采用进口环保压缩机;最高转速在-4℃以下制冷效果好;采用7英寸液晶触摸屏控制,全新的UI界面设计,所有参数一目了然;该机采用三层安全保护,有不平衡保护、超速、超温、门盖自动吸合等多种保护功能。



最高转速	4000r/min
最大相对离心力	3370xg
最大容量	120支真空采血管
转速精度	±30r/min
定时范围	1min~99min
温度设置范围	-20~40℃
温度控制精度	±2℃
压缩机组	进口高性能压缩机组环保制冷剂压缩机(R404a)
整机噪音	≤65dB
电源	AC220±22V, 50Hz, 16A
整机功率	1100 W
外形尺寸	740mm×556mm×870mm
包装尺寸	940mm×856mm×1320mm
净重	125kg
毛重	140kg

转子参数


最高转速	4000r/min
最大相对离心力	3370xg
最大容量	120支真空采血管





**自动脱盖离心机
KH80**

最高转速	4000r/min
最大相对离心力	3030xg
最大容量	80(4×20)根真空采血管
转速精度	±30r/min
显示类型	LCD段式液晶显示
时间控制	1min~99min
电机功率	交流变频电机600W
电源	AC220V, 50Hz, 6A
外形尺寸	470mm×560mm×380mm




转子参数

最高转速	4000r/min
最大相对离心力	3030xg
最大容量	80(4×20)根真空采血管



**自动脱盖离心机
KH120**

最高转速	4000r/min
最大相对离心力	3370xg
最大容量	120(4×30)根真空采血管
转速精度	±30r/min
显示类型	LCD段式液晶显示
时间控制	1min~99min
电机功率	交流变频电机700W
电源	AC220V, 50Hz, 15A
外形尺寸	580mm×800mm×900mm



转子参数

最高转速	4000r/min
Max Rotational Speed	4000 rpm
最大相对离心力	3370xg
Max Rotational Speed	3370 rcf
最大容量	120(4×30)根真空采血管
Maximum Capacity	120pcs (4x30) of tubes



**自动脱盖离心机
KH32**

最高转速	4000r/min
最大相对离心力	2980xg
最大容量	32支100长采血管
转速精度	±30r/min
定时范围	1min~99min
整机噪音	≤65dB
电源	AC220±22V, 50Hz, 10A
整机功率	400 W
外形尺寸	450mm×545mm×380mm
包装尺寸	547mm×727mm×432mm
净重	40kg
毛重	45kg




转子参数

最高转速	4000r/min
最大相对离心力	2980xg
最大容量	32支100长采血管



**生物安全型脱盖离心机
KH120C**

最高转速	4000r/min
最大容量	120(4×30)根真空采血管
转速精度	±30r/min
外形尺寸	580mm×800mm×900mm
内部尺寸	直径450mm, 深185mm
过滤效率	对0.3μm颗粒过滤效率≥99.9%
密闭性	当承受500Pa±10%的压力下, 其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现
平均风速	0.377±0.015m/s, 吸入口风速0.65±0.015m/s
噪音等级	≤70dB
抗电强度	耐压1500V, 1分钟不击穿

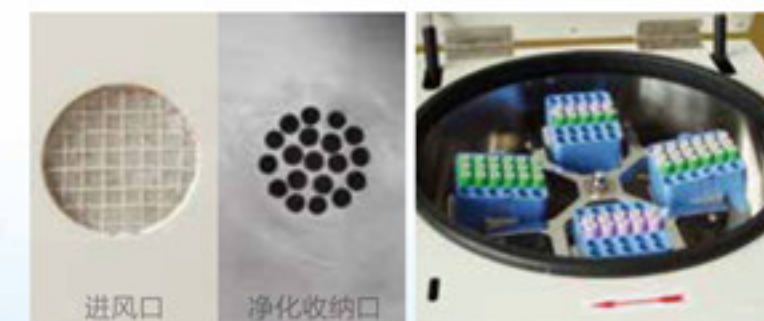

进风口

净化收纳口